

# Multi Múrkerfi / inni

Multi múrkerfi / inni er ætlað á bæði plast og ullareinangrun innandyra. Kerfið er byggt á Weber Multi 280, Fibro glertrefjaneti og Weber IP-14 innimúr.

## Undirbúningur.

Gætið þess að fullnægjandi hiti sé í rýminu. Einangrunin þarf að vera föst og þurr.

## Ásetning:


Blandið og hrærið Multi 280 samkvæmt tæknilýsingablaði. Það er mjög mikilvægt að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningunum. Dragið með bretti eða sprautið Multi 280 í jafnt lag, ca 3-4mm, á vegginn.

Fibro glertrefjanetið er nú glattað í blautann múrinn. Netið er lagt lóðrétt ofan frá og niður. Gætið þess að glatta ekki netið of langt inn í múrinn. Á samskeytum er netið látið skarast um 10cm. Í gluggakanta og inn / úthorn eru notaðir Serpohornalistar. Á öll gluggahorn þarf að setja aukastyrkingu með ca 30x40cm bút af glertrefjaneti.

Seinna lagið er sett á eftir ca 18-24 klst.

Blandið og hrærið IP-14 samkvæmt tæknilýsingablaði. Það er mjög mikilvægt að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningunum um vatnsmagn og hrærslu.

Dragið með bretti eða sprautið IP-14 í jafnt lag, ca 8-10mm, á vegginn, réttið af með álréttisheið og þússið. Þússaður flötur með Maxit IP-14 er tilbúinn til spörtlunar, málunar, flísalagna o.s.fr

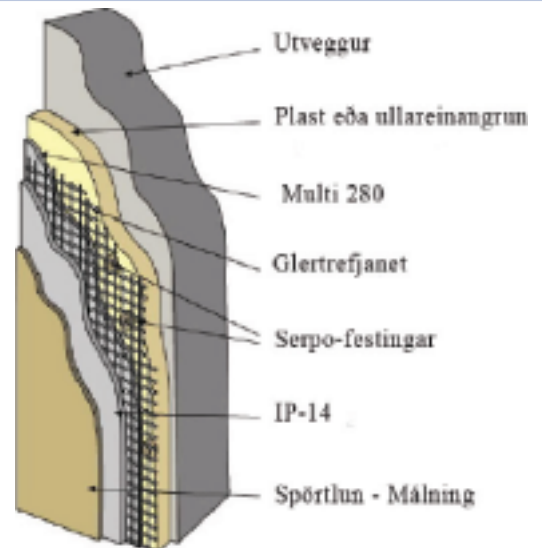

## Tæknilegar upplýsingar.

### Multi 280

Efnispörf 1mm: 1,4kg/m<sup>2</sup>  
Vatnspörf: 6ltr / 30kg  
Þrýstipól: 10 N/mm<sup>2</sup>  
Þykktarsvið: 3-5mm  
Vinnslutími: 90mín  
Flokkun: P III DIN 18550  
Brunaflokkun: A1. Brennur ekki.

### Weber IP-14

Efnispörf 1mm: 1,45kg/m<sup>2</sup>  
Vatnspörf: 5-6ltr/30kg  
Þrýstipól: 10 N/mm<sup>2</sup>  
Þykktarsvið: Min. 10mm  
Vinnslutími: 90mín  
Flokkun: P III DIN 18550  
Brunaflokkun: A1. Brennur ekki.

Efnispörf fyrir innimúrkerfi per fermeter.

Lag 1: Multi 280 4mm þykkt: 5,6kg kg/m<sup>2</sup>

Fibro glertrefjanet: 1,1m<sup>2</sup>

Lag 2: Weber IP-14 m.v 10mm þykkt: 14,5 kg/m<sup>2</sup>

Sjá nánari upplýsingar á tæknilýsingablöðum fyrir Multi 280 og Weber IP-14  
Leitið til sölumanna ef einhver vafaatriði koma upp.

# MÚRBÚÐIN